

Apresentação Comercial

IMPERIAL MACK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA


2023



CONHEÇA NOSSA EMPRESA

IMPERIAL MACK

Primeira fábrica do Brasil com tecnologias exclusivas no desenvolvimento e fabricação de tornos copiadores, diamantadores e desempenadores para reparação de rodas automotivas e equipamentos para reforma de rodas. Desenvolvidos e constantemente aprimorados por nossa equipe de engenharia, nossos tornos de rodas atendem cada vez mais as reais necessidades dos proprietários de Centros Automotivos e Borracharias em todo o Brasil que prestam serviços de reforma e diamantação de rodas.

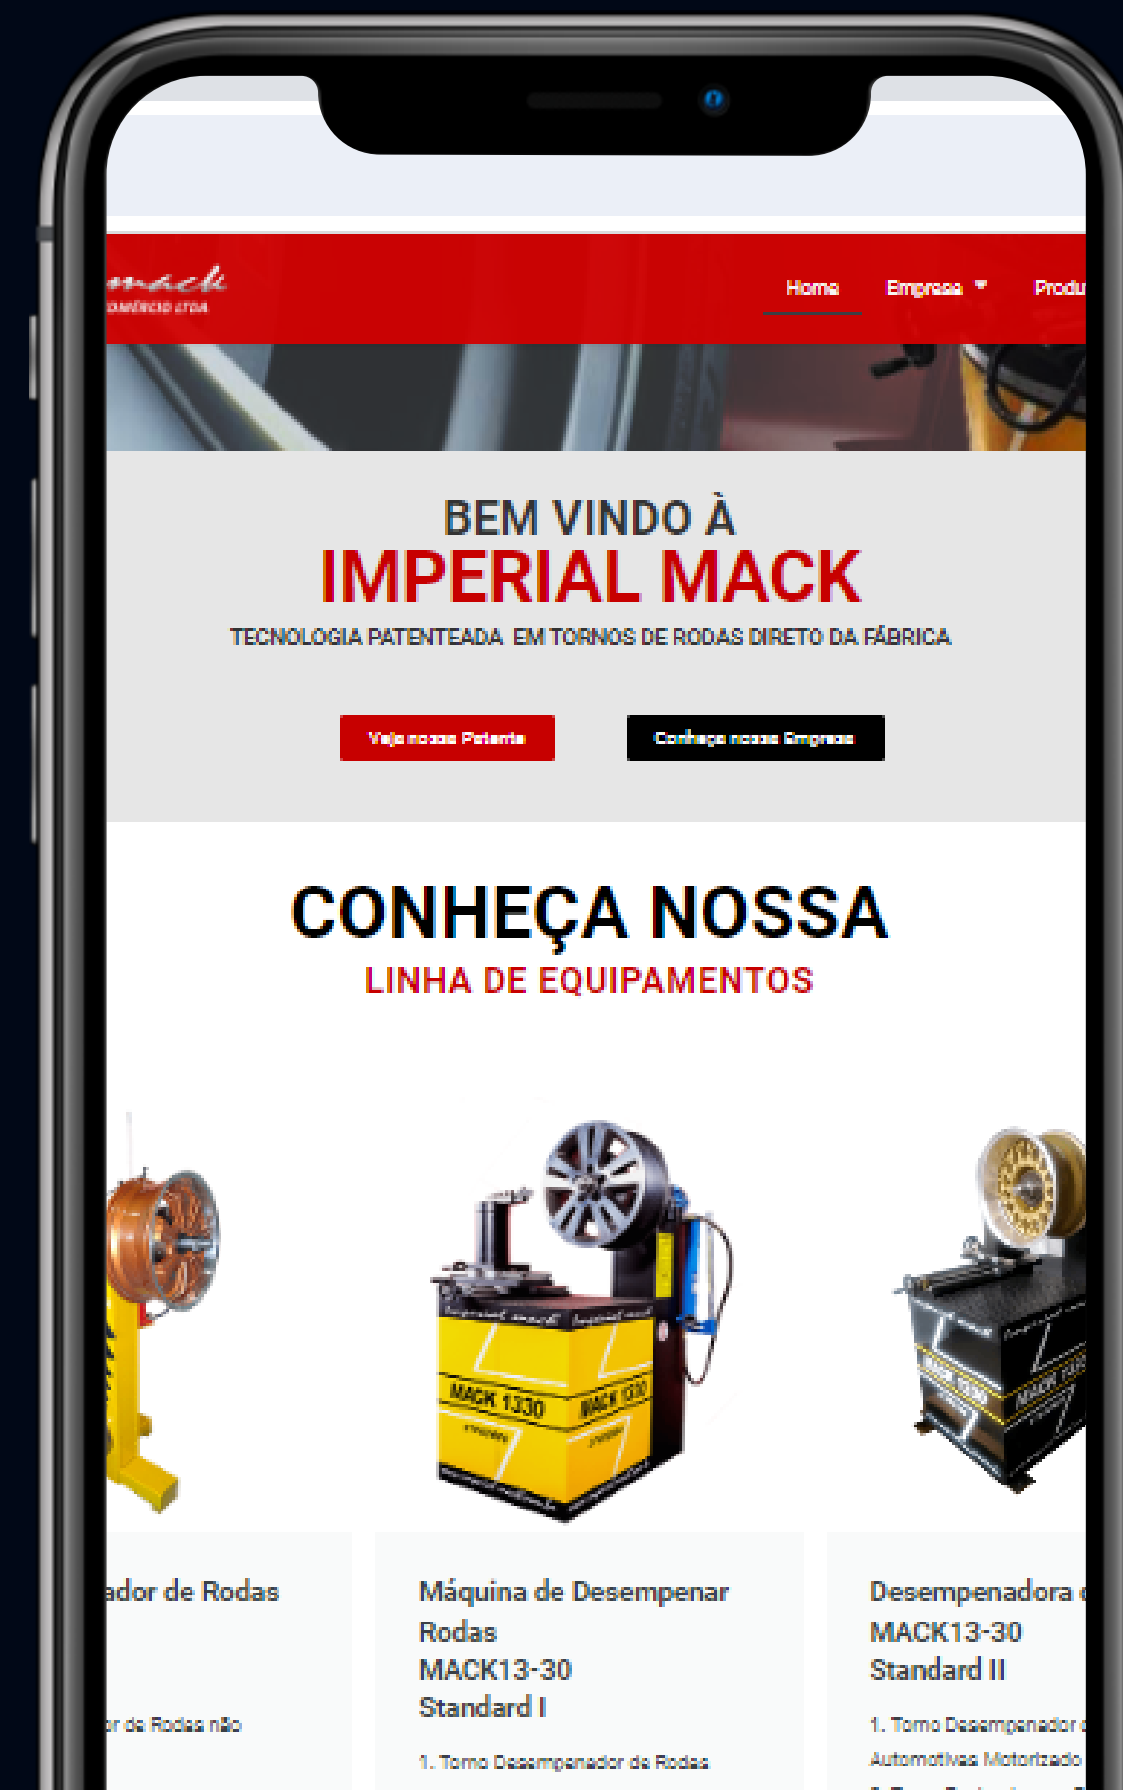



MISSÃO

Desenvolver equipamentos exclusivos e de alta qualidade, bem como oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes



VISÃO

O sucesso de qualquer negócio sustenta-se em 3 elementos:

1. Amor no que se faz.
2. Constante planejamento estratégico do negócio.
3. Transparência, comprometimento e lealdade.

TORNO MACK 1330 MASTER

DESEMPENADOR E DIAMANTADOR

DIMENSÕES:

1,15 x 0,78 x 1,40 CM

PESO:

1.200,00 KG

POTENCIA ELÉTRICA

Motor principal: 2 CV, 4 polos trifásico 220/380 V ou 220 V monofásico

Motor da fresa: 0,5 CV, 2 polos trifásico 220/380 V ou 220 V Monofásico

COMANDO ELÉTRICO


Motor 2 CV comandado por inversor de frequência
Motor da fresa com acionamento direto por chave trifásica ON/OFF




FUNCIONALIDADES



Desamassa rodas de liga e aço do aro 13 ao 30 polegadas com rapidez e precisão através de um sistema hidráulico de desempenho de 8 ton.

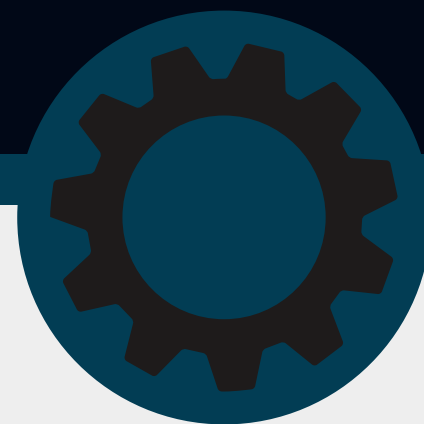

Este modelo de torno copia o perfil da roda, inclusive rodas com bordas altas com precisão decimal.

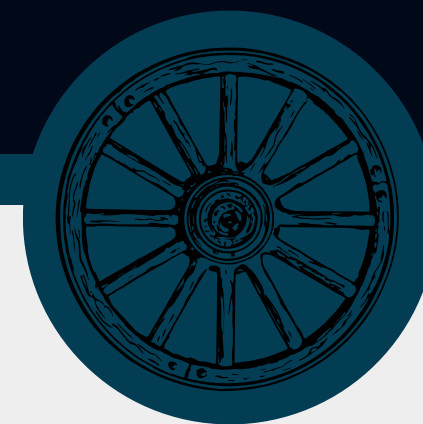

Efetua automaticamente a diamantação de rodas de liga com qualidade CNC original de Fábrica.

KITS OPCIONAIS

PARA TORNO MASTER

KIT RETÍFICA DE DISCO DE FREIO

COMPREENDE UM MOTOR ELÉTRICO 1 CV 2 POLOS TRIFÁSICO COM UM DISCO DE DESBASTE DE 7" COM PROTEÇÃO CONTRA ESTILHAÇOS MONTADO NO LOCAL DA TORRE DE FERRAMENTAS. O DESLOCAMENTO DO DISCO ABRASIVO SOBRE O DISCO DE FREIO É MANUAL. O SISTEMA POSSUI UMA BANDEJA PARA A COLETA DOS RESÍDUOS.



KIT OFF SET

PERMITE EFETUAR A USINAGEM DO CUBO DAS RODAS DO ARO 13" AO ARO 23", COMO A USINAGEM PARA ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CENTRAGEM.





DESCRIÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RODAS

Rodas são centradas por meio de buchas cônicas (2 tamanhos) e presas por parafusos ao disco flange com todas as combinações de 4/5/6 e 8 furos.

SISTEMA DE DESEMPENO

- Desempeno com processo hidráulico por meio de uma bomba com cilindro hidráulico de 8 TON, utilizando de 2 tipos de atuadores para vários tipos de rodas.
- Executa o desempeno traseiro e frontal da roda em operações sequenciais sem remoção da roda.

SISTEMA DE DIAMANTAÇÃO

- Diamantação feita por processo pantográfico utilizando-se de um copiador eletropneumático (PATENTEADO) para cortar o molde automaticamente e a diamantação feita por meio de pastilha de diamante intercambiável de ponta fina.
- Usinagem com lubrificação automática com bico micro pulverizador pneumático.
- O acabamento da diamantação é controlado por um conversor variador que ajusta a rotação do fuso da mesa do copiador, controlando assim o tipo de acabamento da superfície da roda diamantada.

TORNO MACK 1330 STANDARD

DESEMPENADOR

DIMENSÕES:

0,95 x 0,78 x 1,40 CM

PESO:

200 KG

POTENCIA ELÉTRICA

Motor trifásico 0,75 CV 8 polos

COMANDO ELÉTRICO

Partida direta com chave ON/OFF

ROTAÇÃO DO MOTOR


Rotação fixa 850 RPM




FUNCIONALIDADES




Desempena a roda na sua parte traseira, frontal e o cubo.

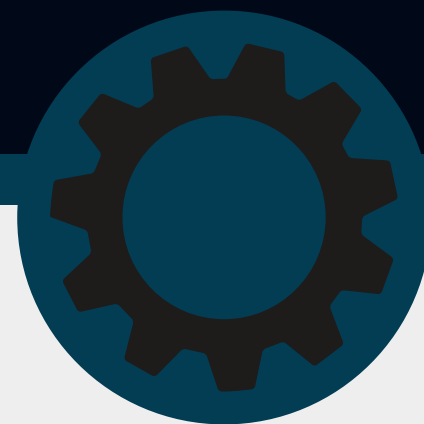

Desamassa rodas de 13 a 30 polegadas.

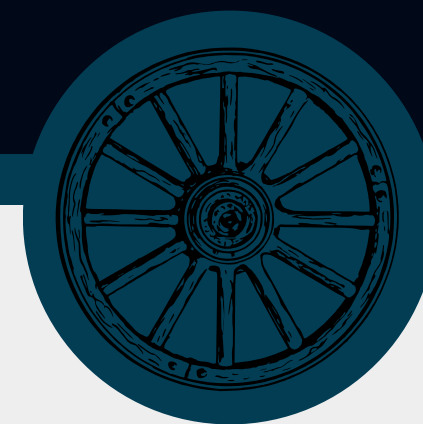

Opera com rodas de liga leve e ferro.

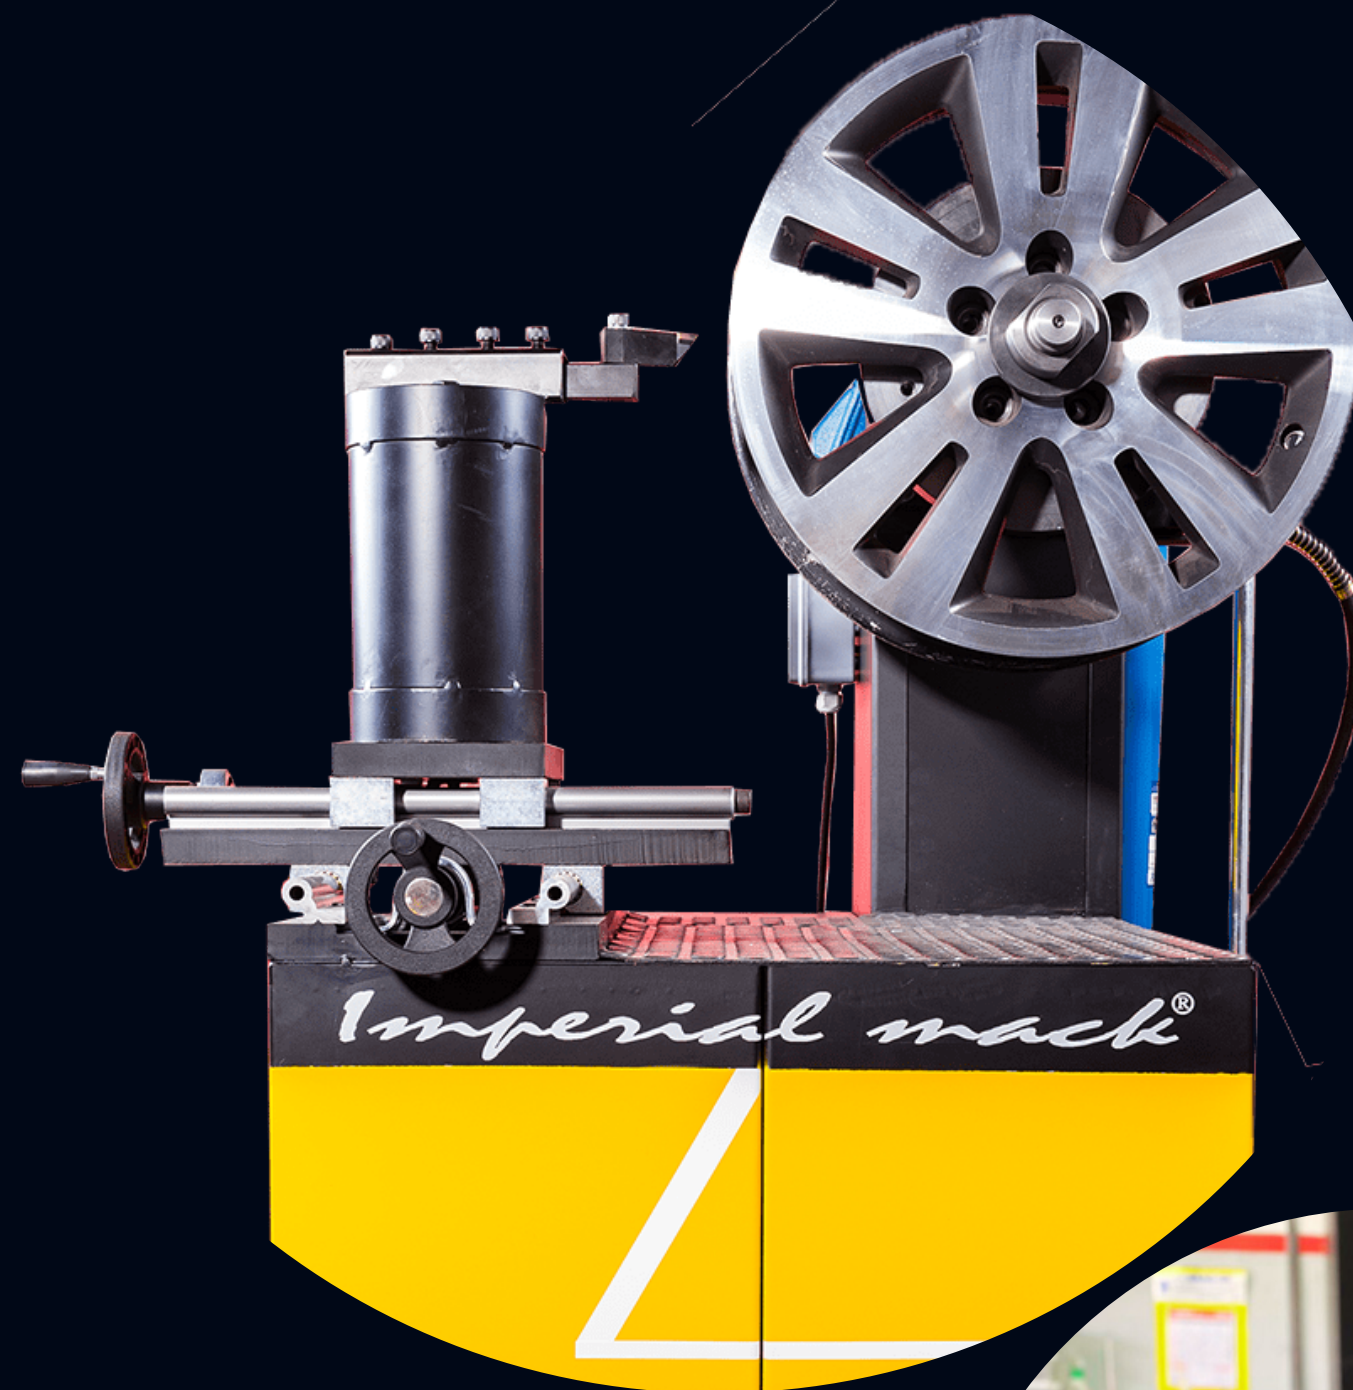

DESCRIÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RODAS

Rodas são centradas por meio de buchas cônicas (2 tamanhos) e presas por parafusos ao disco flange com todas as combinações de 4/5/6 e 8 furos.

SISTEMA DE DESEMPENO

- Desempeno com processo hidráulico por meio de uma bomba com cilindro hidráulico de 8 TON, utilizando de 2 tipos de atuadores para vários tipos de rodas.
- Executa o desempeno traseiro, frontal e de cubo da roda em operações sequenciais sem remoção da roda.

OPCIONAIS

SISTEMA DE RETÍFICA DE DISCO DE FREIO

Compreende um motor elétrico 1 CV 2 Polos trifásico com um disco de desbaste de 7" com proteção contra estilhaços montado no local da torre de ferramentas. O deslocamento do disco abrasivo sobre o disco de freio é manual. O sistema possui uma bandeja para a coleta dos resíduos.

TORNO DH 1330

DESEMPENADOR HIDRÁULICO

DIMENSÕES:

0,82 x 0,80 x 1,33 CM

PESO:

110 KG





DESCRIÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RODAS

Rodas são centradas por meio de buchas cônicas (2 tamanhos) e presas por parafusos ao disco flange com todas as combinações de 4/5/6 e 8 furos.

SISTEMA DE DESEMPENO

- Desempeno com processo hidráulico por meio de uma bomba com cilindro hidráulico de 8 TON, utilizando de 2 tipos de atuadores para vários tipos de rodas.
- Executa o desempeno traseiro, frontal e de cubo da roda em operações sequenciais sem remoção da roda.

CABINE DE PINTURA

COM ESTUFA INTEGRADA

DIMENSÕES: 0,90 x 1,60 x 1,70 CM

PESO: 180 KG

POTENCIA ELÉTRICA

Resistencia de 2 KW/ 220 V

COMANDO ELÉTRICO


Painel com comando de ON/OFF para o sistema de exaustão e iluminação, e sistema de aquecimento comandado por sistema digital.




FUNCIONALIDADES



Cabine de pintura com sistema de exaustão integrado e sistema de recirculação interna do ar quente da estufa

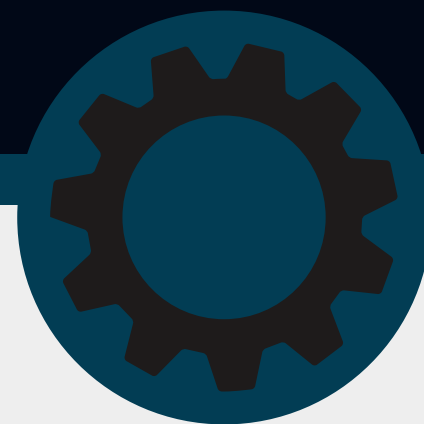

Sistema de iluminação dupla cruzada (Luz branca), para melhor pintura das rodas

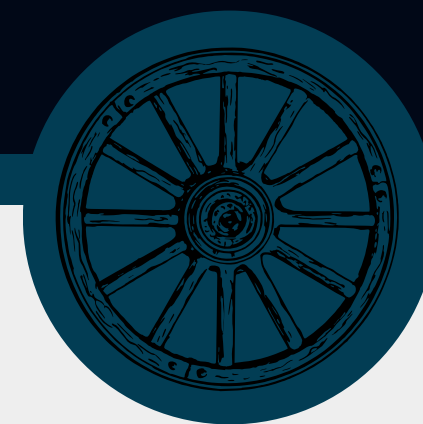

Equipada com filtro seco descartável para retenção do pó da tinta. Possui estufa integrada para secagem de 4 rodas.

ESTUFA DRYER 04

ESTUFA PARA SECAGEM DE RODA

DIMENSÕES: 0,76 x 0,76 x 1,60 CM

PESO: 60 KG

POTENCIA ELÉTRICA

Resistencia de 2 KW/ 220 V

COMANDO ELÉTRICO


Painel com comando de controle do sistema de aquecimento por sistema digital.




FUNCIONALIDADES



Estufa com sistema de recirculação interna do ar quente

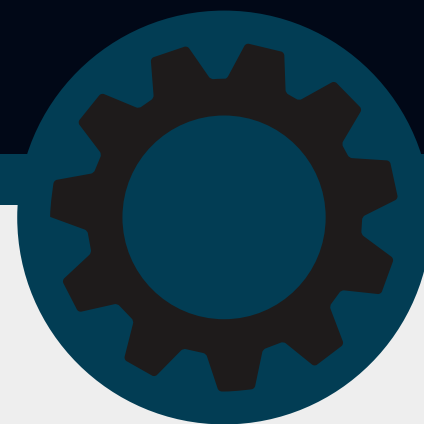

Controle de temperatura por sistema digital

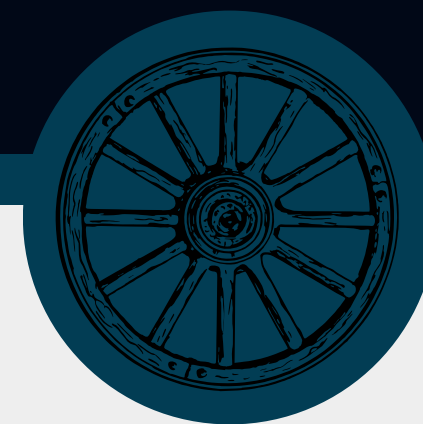

Possui capacidade para secagem de 4 rodas.

EQUIPAMENTO DM 1330

DESEMPENADOR DE RODA DE MOTO

DIMENSÕES:

0,82 x 0,80 x 1,33 CM

PESO:

110 KG





DESCRIÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RODAS

Fixação das rodas por buchas cônicas, somente pelo orifício central da roda, montadas em um rolamento.

SISTEMA DE DESEMPENO

- Desempeno com processo hidráulico por meio de uma bomba com cilindro hidráulico de 8 TON, utilizando de 2 tipos de atuadores para vários tipos de rodas.
- Executa o desempeno traseiro, frontal e de cubo da roda em operações sequenciais sem remoção da roda.
- Opera com rodas de aço e de liga leve.
- Os apoios frontais articulados que evitam o esforço no eixo central e nas buchas cônicas durante o processo de desempeno das rodas.
- Nossa desempenadora de rodas de moto é um equipamento montado na estrutura metálica de altíssima resistência.

KIT MAÇARICO OXICORTE

DESCRIÇÃO

01 MAÇARICO DE CORTE
01 BICO DE CORTE ACETILENO E OXIGÊNIO
01 PAR DE VÁLVULA DE RETENÇÃO ANTI-RETROCESSO PARA MAÇARICO
03 METROS DE MANGUEIRA DUPLA
01 REGULADOR DE PRESSÃO PARA ACETILENO
01 REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO
01 VÁLVULA CORTA FOGO PARA REGULADOR DE ACETILENO



LAVATÓRIO DE RODAS

DESCRIÇÃO

1. Lavatório de rodas e peças automotivas com bacia de contenção de água suja e dreno integrado;
2. Jato da mangueira com regulação de pressão da água;
3. Ideal para lavagem de todos os tipos de rodas e peças mecânicas.
4. Exclusivo da Imperial Mack.



Formas de pagamento e envio

ENTRADA

50% – 100%

PRAZO DE FABRICAÇÃO

15 a 20 dias




Pagamento

TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA
BOLETO
CARTÃO DE CRÉDITO

PRAZO DE ENVIO

Sob cotação de frete.

FRETE

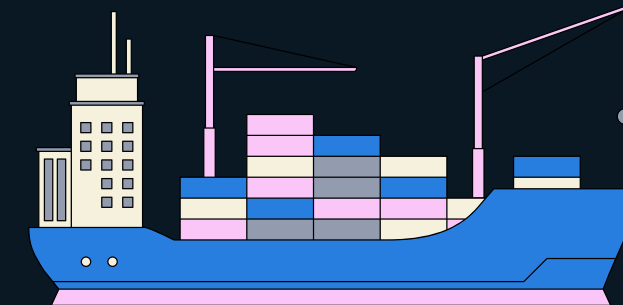

CLIENTES

Estamos no mercado há 20 anos,
atuando no mercado nacional.

**+5 MIL CLIENTES SATISFEITOS EM
TODO O BRASIL!**

CLIENTES SATISFEITOS.



Contatos



+ 5 5 (1 1) 9 5 2 6 5 - 9 0 6 6



contato@imperialmack.com.br



@imperial.mack

2 0 2 3

